



L909


Diseño que permite un buen recorrido y arrastre, gracias a sus costillas de fabricación.

Contiene costillas livianas que garantizan servicialidad y fácil recorrido

Este diseño fue fabricado para alta resistencia que garantiza un buen arranque, aún en superficies húmedas.

GUÍA DE APLICACIÓN

Opcional Recomendado

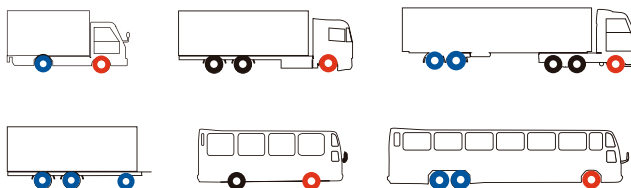

RANGO DE DIMENSIONES

Dimensión	PR	IV - IC	Rin Aprobado	Ancho de sección (mm)	Presión Máxima (psi)			Carga Máx (psi)
						Diámetro total (mm)	Profundidad antideslizante (mm)	
9.00/20	16	TR175A K	7.0	262		1039	21.6	2650/115
10.00/20	18	TR175A K	7.5	277		1066	21.0	3080/120
11.00/20	18	TR78A K	8.0	293		1093	21.0	3355/120
12.00/20	18	TR78A K	8.5	314		1141	21.0	3750/115