



## LM 526

Para caminos urbanos y rurales.


El diseño comprensivo de la fórmula del funcionamiento, proporciona al neumático un buen desgaste-que resiste a situaciones térmicas bajas y características tensas.

El neumático es bajo y ancho, para la sola estructura de la rueda.

Patrón de bloque pequeño el surco aumenta la resistencia húmeda del neumático.

### GUÍA DE APLICACIÓN

 Opcional  Recomendado

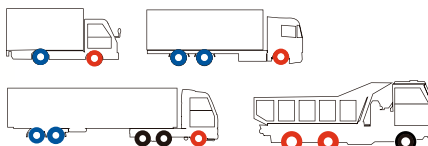

### RANGO DE DIMENSIONES

Dimensión	PR	Índice de Carga	Rin Aprobado	Ancho de sección (mm)	Presión Máxima (psi)			Carga Máx (kg)
						Diámetro total (mm)	Profundidad antideslizante (mm)	
425/65R22.5		20/165	8.25	13.00		430	17	