



## R-518


La abertura en el hombro de la llanta ofrece un excelente funcionamiento en el manejo del vehículo.

Este modelo permite firmeza en todas las etapas de su uso. Está cubierto de acero y garantiza la durabilidad y comodidad en el vehículo en movimiento.

Diseñado para vehículos urbanos, autobuses y para todo tipo de vehículos de construcción.

### GUÍA DE APLICACIÓN

● Opcional ● Recomendado

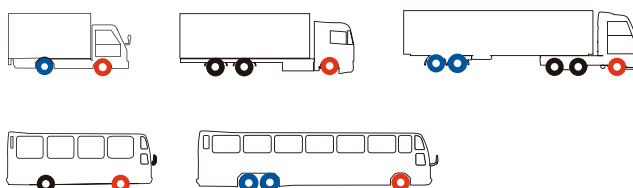

### RANGO DE DIMENSIONES

Dimensión	PR	IV - IC	Rin Aprobado	Ancho de sección (mm)	Presión Máxima (psi)			Carga Máx (psi)
						Diámetro total (mm)	Profundidad antideslizante (mm)	
11R22.5	16PR	148/145	8.25	279	124	1054	18.5	3150