




DV-RL

- Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre lateral.
- Excelente resistencia al desgaste por abrasión.
- Tiene surcos con expulsores que evitan la retención de piedras y otros objetos.
- Indicada para transporte carretero de carga.

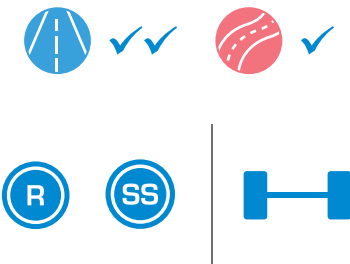

APLICACIÓN:



N#	← →		↓	
	mm	in.	mm	in.
8.5	215	8 1/2	15,00	19/32
9.5	225	8 7/8	15,00	19/32
10.0	235	9 1/4	15,00	19/32
10.5	245	9 5/8	15,00	19/32
11.0	255	10	15,00	19/32
11.5	265	10 3/8	12,00	15/32