




R-302

Este neumático ofrece una pisada rigurosa adicional dejando huellas a su paso a través de pisadas agresivas.

Este diseño posee mayor durabilidad contra desgastes y laceraciones.

GUÍA DE APLICACIÓN

● Opcional
 ● Recomendado

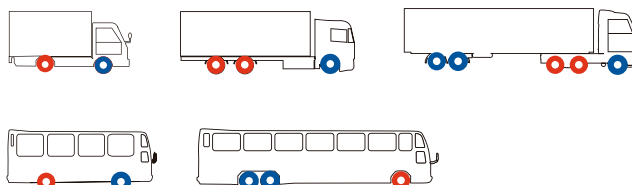

RANGO DE DIMENSIONES

Dimensión	PR	IV - IC	Rin Aprobado	Ancho de sección (mm)	Presión Máxima (psi)			Carga Máx (psi)
						Diámetro total (mm)	Profundidad antideslizante (mm)	
12R22.5	18PR	152/149	9.00	300	135	1096	20	3550
295/80R22.5	18PR	152/149	9.00	298	135	1050	20	3550
315/80R22.5	20PR	156/150	9.00	312	124	1086	20	4000