



LM 516


El patrón está hecho para carreteras urbanas y rurales, el diseño comprensivo de la fórmula del funcionamiento, proporciona la buena resistencia de desgaste de los neumáticos en piso mojado.

Profundiza el patrón del bloqueo da los neumáticos impulso superior y frena con eficacia.

LONGMARCH

GUÍA DE APLICACIÓN

● Opcional
 ● Recomendado

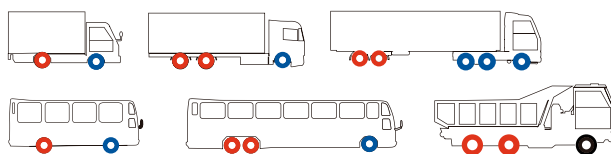

RANGO DE DIMENSIONES

| Dimensión | PR | Índice de Carga | Rin Aprobado | Ancho de sección (mm) | Presión Máxima (psi) | | | Carga Máx (kg) |
|-------------|----|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Diámetro total (mm) | Profundidad antideslizante (mm) | |
| 11R22.5 | 16 | H | 8.25 | 279 | | 1054 | 24.0 | |
| 285/75R24.5 | 14 | G | 8.25 | 283 | | 1050 | 20.5 | |